

Minos 79



M236 OS

Minos 99



M238 OS



Minos Tellus

UK Methusalem fixtures made of aluminum, have the CLT label that guarantees the luminous flux, light color and lifespan.

NL Methusalem armaturen uit aluminium, voorzien van het CLT label dat garant staat voor behoud van lichtstroom, lichtkleur en levensduur.

D Methusalem leuchten aus alu. Designkühlkörper mit CLT label. Dadurch wird der Lichtstrom, Lichtfarbe, und die Lebensdauer garantiert.

Design: Egbert Keen

Tellus 64



M246 OS

Tellus 79




M248 OS

Type nr.		Citizen LED	
Photometric		Beam angle	
Type	code		Data
M236 OS	C4430	25°	C-03
	C4530	36°	
	C4630	50°	
Xicato LED			
code	angle	Data	
XC 30	41°	X-03	
XD 30	56°		


Type nr.		Citizen LED	
Photometric		Beam angle	
Type	code		Data
M238 OS	C0730	21°	C-04
	C0830	36°	
	C0930	56°	
	C1030	73°	
Xicato LED			
code	angle	Data	
XE 30	21°	X-04	
XF30	40°		
XG30	59°		

Minos 79



M 236 OS

Minos 99




M 238 OS

Type nr.		Citizen LED	
Photometric		Beam angle	
Type	code		Data
M246 OS	C4130	20°	C-01
	C4230	32°	
	C4330	43°	


Type nr.		Citizen LED	
Photometric		Beam angle	
Type	code		Data
M248 OS	C4430	25°	C-02
	C4530	36°	
	C4630	50°	

Tellus 64



M 264 OS

Tellus 79



M 248 OS

DATA Matrix

Code	mA	Lm	Lm/W	Vf	W	K	CRI
C-01	350	386	121	9,1	3,2	3000	85
	500	524	110	9,5	4,7	3000	85
C-03	350	1577	126	35,6	12,5	3000	85
	500	2160	117	36,9	18,4	3000	85
C-04	350	1680	139	34,5	12,1	3000	85
	500	2331	131	35,5	17,7	3000	85
	700	3143	123	36,6	25,6	3000	85

Code	mA	Lm	Lm/W	Vf	W	K	CRI
C-02	250	1159	131	34,7	8,7	3000	85
	350	1577	126	35,6	12,5	3000	85
X-03	500	1490	110	30,0	13,6	3000	85
	700	2000	103	30,7	19,5	3000	85
X-04	500	1585	120	29,3	13,2	3000	85
	700	2100	111	29,8	18,9	3000	85
	1050	3000	103	30,7	29,3	3000	85


Drivers pag. 58-61

RAL 9018	
RAL 6034	
RAL 7037	
Special	RAL

Methusalem



Latinus 159



M234 RF



M 234 RF
 ø 187 mm H 60 mm

Type nr.		Citizen LED	
Photometric		Beam angle	
Type	code		Data
M234	C1000	114°	C-05

Recess

UK Methusalem fixtures of Recess series, made of aluminum, have the CLT label that guarantees the luminous flux, light color and lifespan.

NL Methusalem armaturen type Recess uit aluminium, voorzien van het CLT label dat garant staat voor behoud van lichtstroom, lichtkleur en levensduur.

D Methusalem leuchten type Rhesus aus alu. Design-kühlkörper mit CLT label. Dadurch wird der lichtstrom, Lichtfarbe, und die Lebensdauer garantiert.


Design: Egbert Keen

Tellus 64



M246 RF

Type nr.		Citizen LED	
Photometric		Beam angle	
Type	code		Data
M246 RF	C4130	20°	C-01
	C4230	32°	
	C4330	43°	




M 246 RF
 ø 65 mm H 75 mm

Tellus 79



M248 RF

Type nr.		Citizen LED	
Photometric		Beam angle	
Type	code		Data
M248 RF	C4430	25°	C-12
	C4530	36°	
	C4630	50°	




M 248 RF
 ø 80 mm H 75 mm

Minos 99



M238 RF

Type nr.		Xicato LED	
Photometric		Beam angle	
Type	code		Data
M238 RF	XE 30	21°	X-03
	XC30	41	
	XD30	56	



M 238 RF
 ø 100 mm H 75 mm

DATA Matrix

Code	mA	Lm	Lm/W	Vf	W	K	CRI
C-01	350	386	121	9,1	3,2	3000	85
	500	524	110	9,5	4,7	3000	85
X-03	350	1105	119	29,3	9,3	3000	85
	500	1490	110	30,0	13,6	3000	85
C-05	350	1680	139	34,5	12,1	3000	85
	500	2331	131	35,1	17,7	3000	85
C-12	250	1159	131	34,7	8,7	3000	85

Drivers pag. 58-61

RAL 9018	
RAL 6034	
RAL 7037	
Special	RAL

Methusalem

KEEN
 Lichtdesign



Faunus 99



M230 DK

Faunus 149



M232 DK

Recess


UK Methusalem fixtures of the Recess series, made of aluminum, have the CLT label that guarantees the luminous flux, light color and lifespan.

NL Methusalem armaturen type Recess uit aluminium, voorzien van het CLT label dat garant staat voor behoud van lichtstroom, lichtkleur en levensduur.

D Methusalem leuchten type Rhesus aus alu. Design-kühlkörper mit CLT label. Dadurch wird der lichtstrom, Lichtfarbe, und die Lebensdauer garantiert.

Design: Egbert Keen

Tellus 64




M246 DK

Minos 79



M236 DK

Minos 99



M238 DK

Type nr.		Citizen LED	
Photometric		Beam angle	
Type	code		Data
M230 DK	C4130	20°	C-12
	C4230	32°	
	C4330	43°	


Type nr.		Xicato LED	
Photometric		Beam angle	
Type	code		Data
M232 DK	XC 30	41°	X-03
	XD 30	56°	

Type nr.		Citizen LED	
Photometric		Beam angle	
Type	code		Data
M246 DK	C4130	25°	C-01
	C4230	36°	
	C4330	50°	


Type nr.		Xicato LED	
Photometric		Beam angle	
Type	code		Data
M236 DK	XC30	41°	X-13
	XD30	56°	

Type nr.		Xicato LED	
Photometric		Beam angle	
Type	code	angle	Data
M238 DK	XC30	41°	X-03
	XD30	56°	


18




M230 DK
ø 137 mm H 65 mm




M232 DK
ø 187 mm H 86 mm



M246 DK
ø 137 mm H 68 mm



M236 DK
ø 137 mm H 77 mm



M238 DK
ø 187 mm H 88 mm


DATA Matrix

Code	mA	Lm	Lm/W	Vf	W	K	CRI
C-01	500	524	110	9,5	4,7	3000	85
X-03	350	1105	119	29,3	9,3	3000	85
	500	1490	110	30,0	13,6	3000	85
	700	2000	103	30,7	19,5	3000	85
C-12	250	1159	131	34,7	8,7	3000	85
X-13	350	1105	119	29,3	9,3	3000	85
	500	1490	110	30,0	13,6	3000	85

Drivers pag. 58-61

RAL 9018	
RAL 6034	
RAL 7037	
Special	RAL

Methusalem

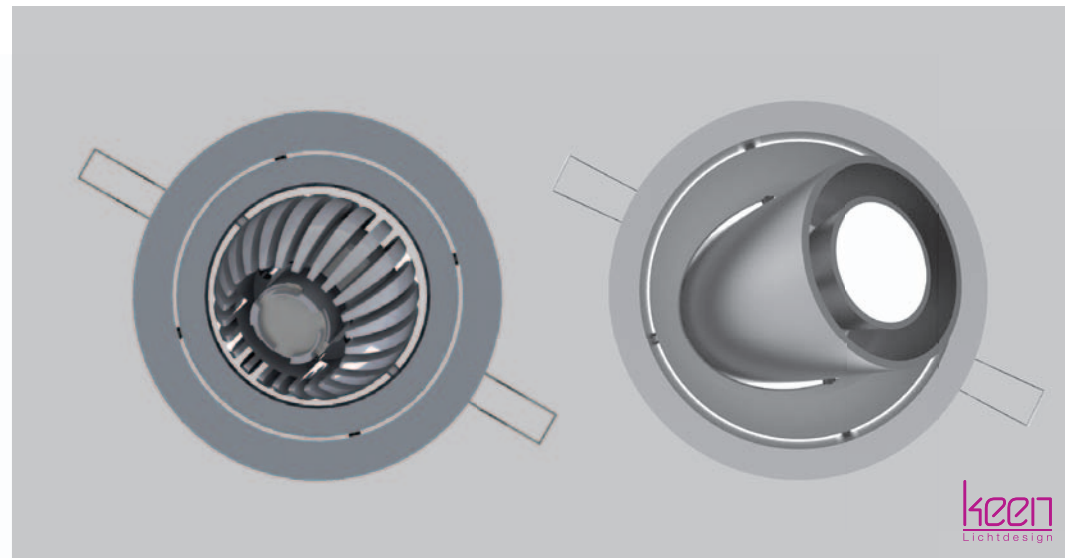

Dido 60



M229 OA

Dido 61



M229 OG

Tellus 64




M246 OA

Type nr.		Citizen LED	
Photometric		Beam angle	
Type	code	Data	
M229 OA	C4130	20	
	C4230	32	C-01
	C4330	43	

Type nr.		Citizen LED	
Photometric		Beam angle	
Type	code	Data	
M229 OG	C0000	114°	C-01


Type nr.		Citizen LED	
Photometric		Beam angle	
Type	code	Data	
M246 OA	C4130	20°	
	C4230	32°	C-01
	C4330	43°	

Dido 60




M 229 OA

Dido 61



M 229 OG

Tellus 64



M 246 OS

Add On

UK Methusalem fixtures made of aluminum, have the CLT label that guarantees the luminous flux, light color and lifespan.

NL Methusalem armaturen uit aluminium, voorzien van het CLT label dat garant staat voor behoud van lichtstroom, lichtkleur en levensduur.

D Methusalem leuchten aus alu. Designkühlkörper mit CLT-label. Dadurch wird der Lichtstrom, Lichtfarbe, und die Lebensdauer garantiert.

Design: Egbert Keen

Minos 79



M236 OA

Minos 99



M238 OA

Type nr.		Citizen LED	
Photometric		Beam angle	
Type	code	Data	
M236 OA	C4430	25°	C-03
	C4530	36°	
	C4630	50°	
Xicato LED			
	code	angle	Data
	XC 30	41°	X-03
	XD 30	56°	

Type nr.		Citizen LED	
Photometric		Beam angle	
Type	code	Data	
M238 OA	C0730	21°	C-04
	C0830	36°	
	C0930	56°	
	C1030	73°	
Xicato LED			
	code	angle	Data
	XE 30	21°	X-04
	XF30	40°	
	XG30	59°	

DATA Matrix

Code	mA	Lm	Lm/W	Vf	W	K	CRI
C-01	350	386	121	9,1	3,2	3000	85
	500	524	110	9,5	4,7	3000	85
C-03	350	1577	126	35,6	12,5	3000	85
	500	2160	117	36,9	18,4	3000	85
X-03	350	1105	119	29,3	9,3	3000	85
	500	1490	110	30,0	13,6	3000	85
	700	2000	103	30,7	19,5	3000	85

Code	mA	Lm	Lm/W	Vf	W	K	CRI
C-04	350	1680	139	34,5	12,1	3000	85
	500	2331	131	35,5	17,7	3000	85
	700	3143	123	36,6	25,6	3000	85
X-04	500	1585	120	29,3	13,2	3000	85
	700	2100	111	29,8	18,9	3000	85
	1050	3000	103	30,7	29,3	3000	85



Drivers pag. 58-61

RAL 9018	
RAL 6034	
RAL 7037	
Special	RAL


Methusalem

Minos 79



M 236 OS

Minos 99



M 238 OS





Minos


UK Methusalem fixtures of the Minos series, made of aluminum, have the CLT label that guarantees the luminous flux, light color and lifespan.

NL Methusalem armaturen type Minos uit aluminium, voorzien van het CLT label dat garant staat voor behoud van lichtstroom, lichtkleur en levensduur.

D Methusalem leuchten type Minos aus alu. Design-kühlkörper mit CLT label. Dadurch wird der lichtstrom, Lichtfarbe, und die Lebensdauer garantiert.


Design: Egbert Keen

Minos 79



M236 HL

Minos 99



M238 HL

Type nr.		Citizen LED		Type nr.		Citizen LED	
Photometric		Beam angle		Photometric		Beam angle	
Type	code	Data		Type	code	Data	
M236 HL	C4430	25°	C-03	M238 HL	C0730	21°	C-04
	C4530	36°			C0830	36°	
	C4630	50°			C0930	56°	
		Xicato LED				Xicato LED	
	code	angle	Data		code	angle	Data
	XC 30	41°	X-03		XE 30	21°	X-04
	XD 30	56°			XF30	40°	
					XG30	59°	

DATA Matrix

Code	mA	Lm	Lm/W	Vf	W	K	CRI
C-03	350	1577	126	35,6	12,5	3000	85
	500	2160	117	36,9	18,4	3000	85
C-04	350	1680	139	34,5	12,1	3000	85
	500	2331	131	35,5	17,7	3000	85
	700	3143	123	36,6	25,6	3000	85

Code	mA	Lm	Lm/W	Vf	W	K	CRI
X-03	350	1105	119	29,3	9,3	3000	85
	500	1490	110	30,0	13,6	3000	85
	700	2000	103	30,7	19,5	3000	85
X-04	500	1585	120	29,3	13,2	3000	85
	700	2100	111	29,8	18,9	3000	85
	1050	3000	103	30,7	29,3	3000	85

Drivers

pag. 58-61

RAL 9018	
RAL 6034	
RAL 7037	
Special	RAL

Methusalem

